

LGN 基板自立形 105°C 標準品
シリーズ, Snap-in type, Standard



- 105°C 2,000時間保証・(リプル重畳)
Load life: 2,000 hours
- 定格電圧範囲 Rated voltage range : 16 ~ 450V
- 静電容量範囲 Capacitance range : 56 ~ 47,000µF
- RoHS 指令対応済/RoHS Compliant/Non solvent proof type

■ 仕様 SPECIFICATIONS

項目 Items	性能 Characteristics									
カテゴリ温度範囲 Operating Temperature Range	-40 + 105°C (16~250V), -25 + 105°C (315~450V)									
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	16V ~ 450V									
静電容量範囲 Nominal Capacitance Range	56 ~ 47,000 µF									
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20% (120Hz, 20°C)									
漏れ電流 Leakage Current	I ≤ 3 √CV (20°C・5分値) After 5 minutes application of rated voltage. I : 漏れ電流 (µA) C: 静電容量 (µF) V : 定格電圧 (Vdc)									
損失角の正接 Dissipation Factor	定格電圧(V) Rated voltage	16	25	35	50	63	80~100	160-250	315-450	120 Hz, 20°C
	tan δ (max.)	0.50	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.25	
温度特性 Temperature Characteristics	インピーダンス比 Impedance Ratio (120Hz)									
	定格電圧(V) Rated voltage	16	25	35	50	63	80~100	160-250	315-450	
	Z(-25°C) / Z(+20°C)	4	4	4	4	4	4	3	8	
	Z(-40°C) / Z(+20°C)	15	15	15	15	15	15	12	-	
高温負荷特性 Load Life	105°Cにおいて定格電圧を超えない範囲で規定の定格リプル電流を重畳して2,000時間電圧印加後、20°Cに復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること After life test with rated ripple current & voltage at 105°C 2,000 hours, capacitors shall meet the characteristics requirements listed below.									
	静電容量変化率 Capacitance change	初期値の±20%以内 Within ±20% of initial value								
	損失角の正接 Dissipation Factor	初期規格値の 200%以下 200% or less of initial specified value								
	漏れ電流 Leakage current	初期規格値以下 Initial specified value or less								
高温無負荷特性 Shelf Life	105°Cにおいて電圧を印加せず 1,000 時間放置後、20°Cに復帰させ試験前処理 (JIS C5101-4 4.1 項)の後、測定を行なったとき、下記を満足すること After leaving capacitors under no load at 105°C for 1,000 hours and applying voltage according to JIS C5101-4 4.1, they meet the specified value for the characteristics listed below.									
	静電容量変化率 Capacitance change	初期値の±15%以内 Within ±15% of initial value								
	損失角の正接 Dissipation Factor	初期規格値の 150%以下 150% or less of initial specified value								
	漏れ電流 Leakage current	初期規格値以下 Initial specified value or less								
表示 Marking	黒色チューブに白色印刷 White print on black sleeve									
関連規格 Applicable Standard	JIS C-5141 特性 W Characteristics W of JIS C-5141									


■ 許容リプル電流周波数補正係数 Frequency coefficient of allowable ripple current

周波数 (Hz) Frequency	50	120	300	1K	10K	50 K
16 ~ 50V	0.95	1.00	1.03	1.05	1.08	1.08
63 ~ 100V	0.92	1.00	1.07	1.13	1.19	1.20
160 ~ 250V	0.81	1.00	1.17	1.32	1.45	1.50
315 ~ 450V	0.77	1.00	1.16	1.30	1.41	1.43


※アルミ電解コンデンサの劣化はリプル電流重畳による自己発熱温度上昇により、5°C上昇することに2倍の寿命加速となります。長寿命を期待する場合はリプル電流を低減してご使用下さい。

The endurance of capacitors will be decreased through its internal heat generated by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 5°C risen. When long life performance required in actual use, be sure to have the ripple current reduction moderately.

■ 品名コード体系 Part Numbering (例 example: 400V 470 μF)

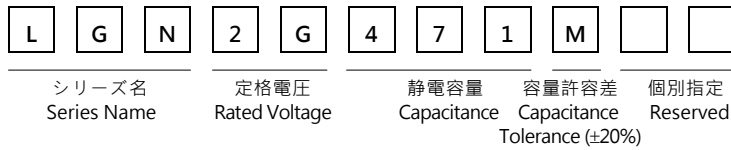

■ 寸法図 Dimensions

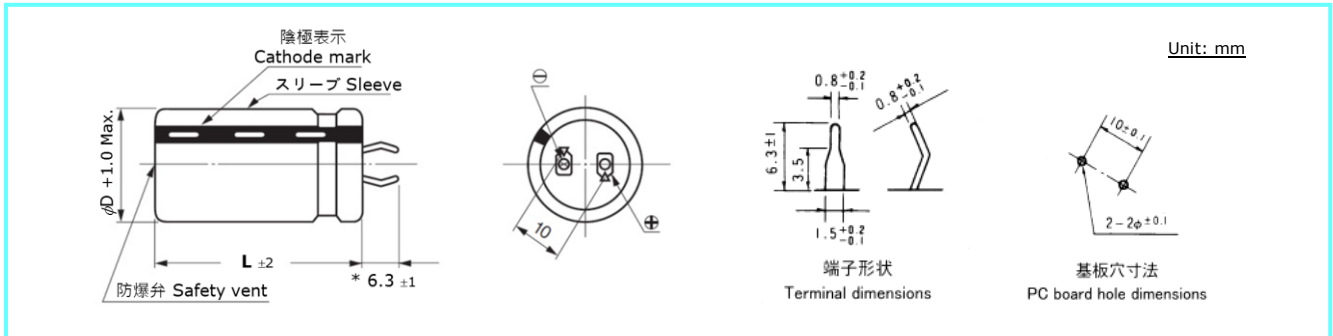

■ 寸法図 Standard Products Table

Dφ x L (mm)

WV, DC Cap.(μF)	Code コード	16V (1C)		25V (1E)		35V (1V)	
		サイズ Size	許容リップル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz	サイズ Size	許容リップル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz	サイズ Size	許容リップル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz
3300	332					22 x 25	1.43
3900	392					22 x 30	1.65
4700	472			22 x 25	1.55	22 x 30	1.89
4700	472					25 x 25	1.78
5600	562			22 x 30	1.76	22 x 35	2.02
5600	562					25 x 30	2.04
6800	682	22 x 25	1.60	22 x 30	1.91	22 x 40	2.28
6800	682			25 x 25	1.91	25 x 35	2.31
8200	822	22 x 30	1.85	22 x 35	2.14	22 x 50	2.67
8200	822			25 x 30	2.16	25 x 40	2.60
10000	103	22 x 30	2.28	22 x 40	2.40	25 x 45	2.92
10000	103	25 x 25	1.99	25 x 35	2.44	30 x 35	2.92
12000	123	22 x 35	2.28	22 x 45	2.69	25 x 50	3.26
12000	123	25 x 30	2.30	25 x 40	2.74	30 x 40	3.28
15000	153	22 x 40	2.64	25 x 45	3.15	30 x 45	3.74
15000	153	25 x 35	2.68	30 x 35	3.13	35 x 35	3.69
18000	183	22 x 45	2.98	25 x 50	3.54	35 x 40	4.16
18000	183	25 x 40	3.04	30 x 40	3.54		
22000	223	25 x 45	3.40	30 x 45	4.24	35 x 50	4.92
22000	223	30 x 35	3.39	35 x 35	3.96		
27000	273	30 x 40	3.83	35 x 45	4.75		
33000	333	30 x 45	4.30	35 x 50	5.39		
33000	333	35 x 35	4.24				
39000	393	30 x 50	4.74				
47000	473	35 x 45	5.27				

LGN series

WV. DC Cap.(μF)	Code コード	50V (1H)		63V (1J)		80V (1K)	
		サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz	サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz	サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz
1000	102					22 x 30	1.29
1000	102					25 x 25	1.29
1200	122			22 x 25	1.25	22 x 30	1.39
1200	122					25 x 25	1.39
1500	152			22 x 30	1.44	22 x 35	1.61
1500	152			25 x 25	1.44	25 x 30	1.62
1800	182			22 x 30	1.52	22 x 40	1.83
1800	182			25 x 25	1.52	25 x 35	1.86
2200	222			22 x 35	1.73	22 x 45	2.09
2200	222			25 x 30	1.75	25 x 35	2.01
2700	272	22 x 30	1.70	22 x 40	1.97	25 x 45	2.43
2700	272	25 x 25	1.70	25 x 35	1.99	30 x 35	2.43
3300	332	22 x 35	1.98	22 x 50	2.32	25 x 50	2.76
3300	332	25 x 30	2.00	25 x 40	2.27	30 x 40	2.78
3900	392	22 x 40	2.25	25 x 45	2.54	30 x 45	3.12
3900	392	25 x 35	2.28	30 x 35	2.55	33 x 35	3.07
4700	472	22 x 45	2.56	25 x 50	2.88	30 x 50	3.52
4700	472	25 x 40	2.61	30 x 40	2.90	35 x 40	3.50
5600	562	22 x 50	2.89	30 x 45	3.28	35 x 45	3.87
5600	562	25 x 40	2.81	35 x 35	3.24		
6800	682	35 x 50	3.37	30 x 50	3.73	35 x 50	4.19
6800	682	30 x 40	3.39	35 x 40	3.71		
8200	822	30 x 45	3.71	35 x 45	4.16		
8200	822	35 x 35	3.66				
10000	103	30 x 50	4.09	35 x 50	4.69		
10000	103	35 x 40	4.07				
12000	123	35 x 45	4.50				

WV. DC Cap.(μF)	Code コード	100V (2A)		160V (2C)		180V (2Z)	
		サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz	サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz	サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz
270	271			22 x 25	0.90	22 x 25	0.90
330	331			25 x 25	1.00	22 x 30	1.05
390	391			22 x 30	1.15	22 x 30	1.20
470	471			22 x 35	1.30	22 x 35	1.30
470	471			25 x 25	1.30	25 x 30	1.30
560	561			22 x 40	1.45	22 x 40	1.40
560	561			25 x 30	1.45	25 x 35	1.40
680	681			22 x 45	1.65	22 x 45	1.65
680	681			25 x 35	1.65	25 x 40	1.65
820	821			22 x 50	1.80	22 x 50	1.85
820	821			25 x 40	1.80	25 x 45	1.85
820	821			30 x 30	1.80	30 x 35	1.85
1000	102	22 x 35	1.54	25 x 45	2.00	25 x 50	2.05
1000	102	25 x 30	1.56	30 x 35	2.00	30 x 40	2.05
1200	122	22 x 40	1.74	25 x 50	2.30	30 x 45	2.30
1200	12	25 x 35	1.76	30 x 40	2.30	35 x 35	2.30
1500	152	22 x 45	1.99	30 x 45	2.65	30 x 50	2.70
1500	152	25 x 40	2.03	35 x 35	2.65	35 x 40	2.70
1800	182	25 x 45	2.28	30 x 50	3.05	35 x 45	3.15
1800	182	30 x 35	2.27	35 x 45	3.05		
2200	222	25 x 50	2.57	35 x 50	3.50	35 x 50	3.60
2200	222	30 x 40	2.59				
2700	272	30 x 45	2.94				
3300	332	30 x 50	3.32				
3300	332	35 x 40	3.31				
3900	392	35 x 45	3.69				
4700	472	35 x 50	4.14				

LGN series

WV, DC Cap.(μF)	Code コード	200V (2D)		250V (2E)		315V (2F)	
		サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz	サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz	サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz
82	820					22 x 25	0.46
100	101					22 x 30	0.55
120	121					22 x 30	0.60
150	151			22 x 25	0.65	25 x 30	0.70
180	181			22 x 25	0.75	22 x 40	0.83
220	221			22 x 30	0.85	22 x 45	0.90
220	221			25 x 25	0.85	25 x 35	0.90
270	271	22 x 25	0.90	22 x 35	1.00	22 x 50	1.00
270	271			25 x 30	1.00	25 x 40	1.00
330	331	22 x 30	1.05	22 x 40	1.10	25 x 50	1.25
330	331	25 x 25	1.05	25 x 30	1.10	30 x 35	1.25
390	391	22 x 35	1.25	22 x 45	1.25	30 x 40	1.35
390	391	25 x 30	1.25	25 x 40	1.25	35 x 35	1.35
470	471	22 x 40	1.35	22 x 50	1.30	30 x 50	1.45
470	471	25 x 30	1.35	25 x 40	1.30	35 x 40	1.45
560	561	22 x 45	1.50	25 x 50	1.55	35 x 45	1.65
560	561	25 x 35	1.50	30 x 35	1.55		
680	681	22 x 50	1.70	30 x 45	1.80	35 x 50	1.90
680	681	25 x 45	1.70	35 x 35	1.80		
820	821	25 x 50	1.90	35 x 40	1.95		
820	821	30 x 35	1.90				
1000	102	30 x 45	2.15	35 x 45	2.30		
1000	102	35 x 35	2.15				
1200	122	30 x 50	2.30	35 x 50	2.65		
1500	152	35 x 45	2.75				
1800	182	35 x 50	3.25				

WV, DC Cap.(μF)	Code コード	350V (2V)		400V (2G)		450V (2W)	
		サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz	サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz	サイズ Size	許容リプル電流 Ripple current Arms/105°C, 120Hz
56	560					22 x 25	0.41
68	680	22 x 25	0.51	22 x 25	0.40	22 x 30	0.48
82	820	22 x 25	0.56	22 x 30	0.50	22 x 35	0.56
100	101	22 x 30	0.69	22 x 35	0.55	22 x 40	0.64
100	101	25 x 25	0.69	25 x 30	0.55	25 x 30	0.61
120	121	22 x 35	0.75	22 x 40	0.60	22 x 45	0.72
120	121	25 x 25	0.75	25 x 30	0.60	25 x 35	0.71
150	151	22 x 40	0.82	22 x 45	0.70	22 x 50	0.83
150	151	25 x 30	0.83	25 x 35	0.70	25 x 40	0.81
180	181	22 x 45	0.92	22 x 50	0.85	25 x 45	0.92
180	181	25 x 35	0.92	25 x 40	0.85	30 x 35	0.91
220	221	22 x 50	1.05	25 x 45	0.90	25 x 50	1.05
220	221	25 x 40	1.04	30 x 35	0.90	30 x 40	1.05
220	221	30 x 30	1.02	35 x 30	0.90		
270	271	25 x 45	1.18	25 x 50	1.00	30 x 45	1.21
270	271	30 x 35	1.17	30 x 40	1.00	35 x 35	1.19
330	331	30 x 40	1.34	30 x 45	1.25	30 x 50	1.38
330	331	35 x 30	1.33	35 x 35	1.25	35 x 40	1.38
390	391	30 x 45	1.51	30 x 50	1.35	35 x 45	1.55
390	391	35 x 35	1.47	35 x 40	1.35		
470	471	35 x 40	1.69	35 x 45	1.45	35 x 50	1.74
560	561	35 x 45	1.90	35 x 50	1.65		